

TÄPPISKÜLVIK AIAPIDAJALE: 1001-B PRECISION GARDEN SEEDER® KOKKUPANEKU- JA KASUTUSJUHISED

EarthWay®
GARDEN

Õnnitleme teid Earthway 1001-B täppiskülvi ostmise puhul! Võtke meiega ühendust, kui teil tekib mis tahes raskus selle kokkupanekul või kasutamisel. Meiega saab kontakteeruda telefonitsi numbril 800-294-0671 või 574-848-7491 esmaspäevast reedeni 8:30 ~ 16:00 või meie veebisaidi www.earthway.com kaudu. 1001-B täppiskülvikuga käib kaasas **eluaegne tehniline tugi**. Saatke selle kasutamiseks oma küsimus meile aadressile techsupport@earthway.com.

KASULIKUD NÕUANDED: LUGEGE JUHISED ENNE KOKKUPANEKUT LÄBI.

- ✓ Külvik tarnitakse osaliselt kokkupandult, nii et teil endal on vaja paigaldada ainult rattad, pidemekoost ja külvirea märgistaja.
- ✓ Kokkupanekuks kulub umbes 15 minutit tavaliste käsitööriistadega.
- ✓ Puhastage ja kuivatage külvik hoolikalt pärast igit kasutuskorda.

TÄPPISKÜLVIK AIAPIDAJALE ~ Kokkupanek

Mudel 1001-B (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)

TAGUMINE RATAS

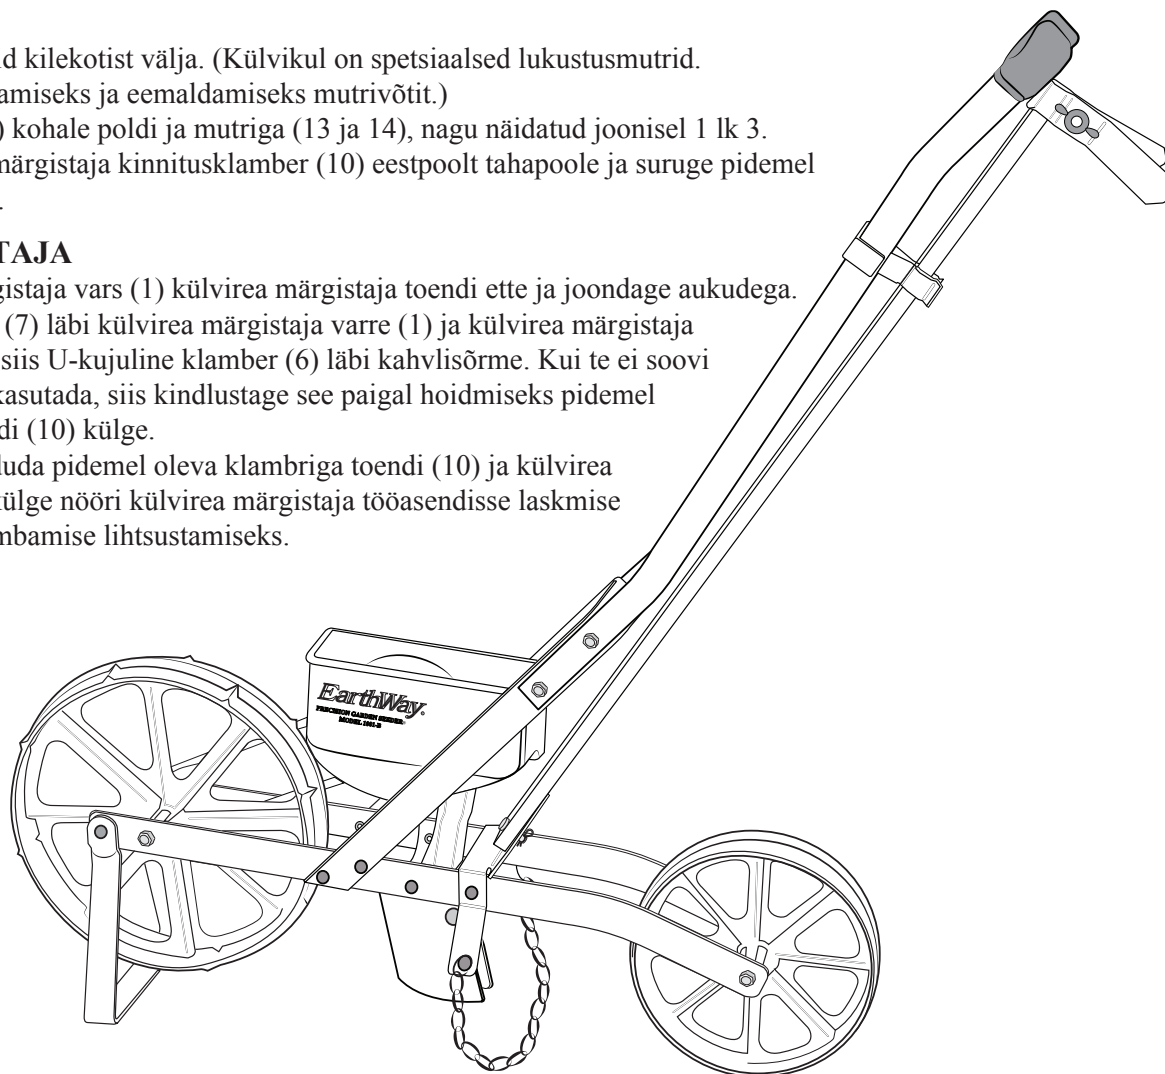
1. Laske esiratta tugijalg alla, nii et külvik seisab püsti.
2. Eemaldage raami küljest mutter, polt ja võll (22, 18 ja 25).
3. Lükake võll läbi tagumise ratta (17), pange raami vahele ning seadke kohakuti raami otsas olevate aukudega.
4. Paigaldage polt ja mutter (18 ja 22) ning pingutage.

KÄEPIIDE

1. Võtke mutrid ja poldid kilekotist välja. (Külvikul on spetsiaalsed lukustusmutrid. Vajate nende paigaldamiseks ja eemaldamiseks mutrivõtit.)
2. Kinnitage käepide (8) kohale poldi ja mutriga (13 ja 14), nagu näidatud joonisel 1 lk 3.
3. Paigaldage külvirea märgistaja kinnitusklamber (10) eestpoolt tahapoole ja suruge pidemel olevatesse aukudesse.

KÜLVIREA MÄRGISTAJA

1. Seadke külvirea märgistaja vars (1) külvirea märgistaja toendi ette ja joondage aukudega.
2. Sisestage kahvlisõrm (7) läbi külvirea märgistaja varre (1) ja külvirea märgistaja toendi ning sisestage siis U-kujuline klamber (6) läbi kahvlisõrme. Kui te ei soovi külvirea märgistajat kasutada, siis kindlustage see paigal hoidmiseks pidemel oleva klambriga toendi (10) külge.
3. Saate soovi korral siduda pidemel oleva klambriga toendi (10) ja külvirea märgistaja varre (1) külge nõõri külvirea märgistaja tööasendisse laskmise ja puhkeasendisse tõmbamise lihtsustamiseks.



1001-B täppiskülvik aiapidajale

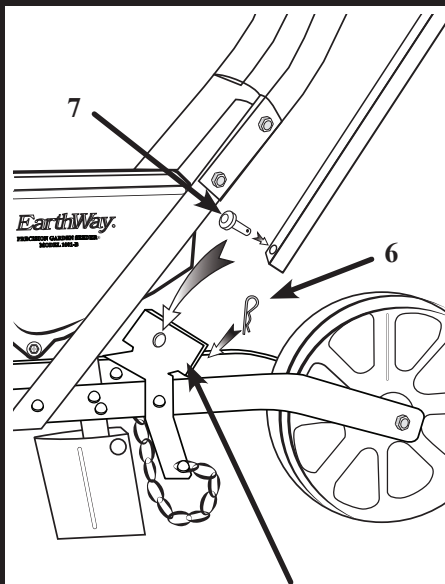
KASUTAMINE (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)

1. Leiate ühe seemneplaadi külviku seemnekolusse paigaldatult ja ülejäänud kastist. A. Tehke nii plaadi eemaldamiseks: hoidke ühe käega rihmaratast (12) ja rihma (11) liikumatult ning pöörake teise käega seemneplaati umbes 1/2" võrra seemneplaadil noolega näidatud eemaldamissuunas "OFF". B. Lükake seemneplaat rummolt maha läbi vahetult rihmaratta kohal paikneva augu. Seemneplaat libiseb rummolt lihtsalt maha.
2. Kontrollige sobiva seemneplaadi valimiseks **SEEMNEPLAADI JUHENDIST**, kas külviootel seeme on suuruse ja kuju poolest sarnane juhendis loetletutele. Enne külvama asumist on soovitatav eksperimenteerida. Kui soovite seemnete vahekaugust suurendada, siis katke iga teine auk (või soovitud viisil muud augud) seemneplaadil maskeeriva kleeplindiga või täitke mesilasvahaga.
3. Tehke nii sobiva seemneplaadi paigaldamiseks: hoidke seemneplaadi alaserva nurga all seemnekolus oleva sirge seina vastas. Seadke siis väljalõiked seemnekolu sisemuse vastu ning pöörake plaati umbes 1/2" võrra kolu peal noolega näidatud paigaldamissuunas "ON", nii et nukk lukustab seemneplaadi rummule. Ärge seemneplaati jõuga pöörake! Paigaldamis- ja eemaldamissuuna tähised (ON ja OFF) on ka seemneplaatidel.
4. Valage seemned seemnekolusse. **ETTEVAATUST!** Ärge täitke kolu üle seemneplaadi keskpunkti.
MÄRKUS: Plaadid ei korja üles kõiki seemneid (eriti väikseid), mistõttu jääb neid pisut kolu põhja. Kallutage vajaduse korral külvikut paremale külvirida mööda liikudes, et aidata kaasa enamiku seemnete kolu põhjast kätte saamisele.
5. Pange järgmiseks paika reguleeritav külvisügavus otse kolu all paikneva kiilukujulise adraga (27).
MÄRKUS: Seemnerenni esinurkadel on jaotised nii tollides kui millimeetrites. Liigutage atra, kuni selle ülaserb on soovitud külvisügavusega kohakuti. Pingutage tiibmutter uuesti, kui reguleerimise lõpetate. Kontrollige sügavust külvikut pehmel mullal mõne tolli võrra edasi lükates ja reguleerige vajaduse korral uuesti.
6. Märgistage esimene külvirida nööri ja tokikestega. Laske külvirea märgistaja vars tööasendisse ja reguleerige külvirea märgistaja laiusele, mis vastab kahe külvirea soovitud vahekaugusele. Tõstke tugijalg esiratta kohale puhkeasendisse. Kontrollige, et kattekett (16) järgneb adrale. Olete nüüd valmis külvama!
7. Tehke nii külviku tühjendamiseks sellesse jäänud seemnetest: seadke külvik tugijalale seisma ning kallutage seda siis ettepoole, kuni saate kolust kõik seemned kätte.
MÄRKUS: Hoolitsege enne seemneplaadi vahetamist, et kolu on täiesti tühi.

MÄRKUS: Hoidke seemnekolu puhas, nii et selles pole tolmu, liiva, mustust ega seemnetöötlusvahendite jääke.


HOOLDUS (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)

1. Seemnekolu tuleb pärast igat kasutuskorda pühkida riidega tolmust, mustusest ja kemikaalidega töödeldud seemnete jääkidest puhtaks. Mustuse kogunemine võib põhjustada seemneplaadi kinni jäämist ja seemnete kolust välja paiskumist.
2. Teatud tingimustel võib seemnekolu pindadele tekkida staatiline laeng, mis takistab peenikeste seemnete külvamist. Kui nii juhtub, siis peske seemnekolu ja seemneplaati õrnatoimelise nõudepesuvahendiga ja laske neil siis loomulikult teel õhu käes ära kuivada.



Külvirea
märgistaja toend

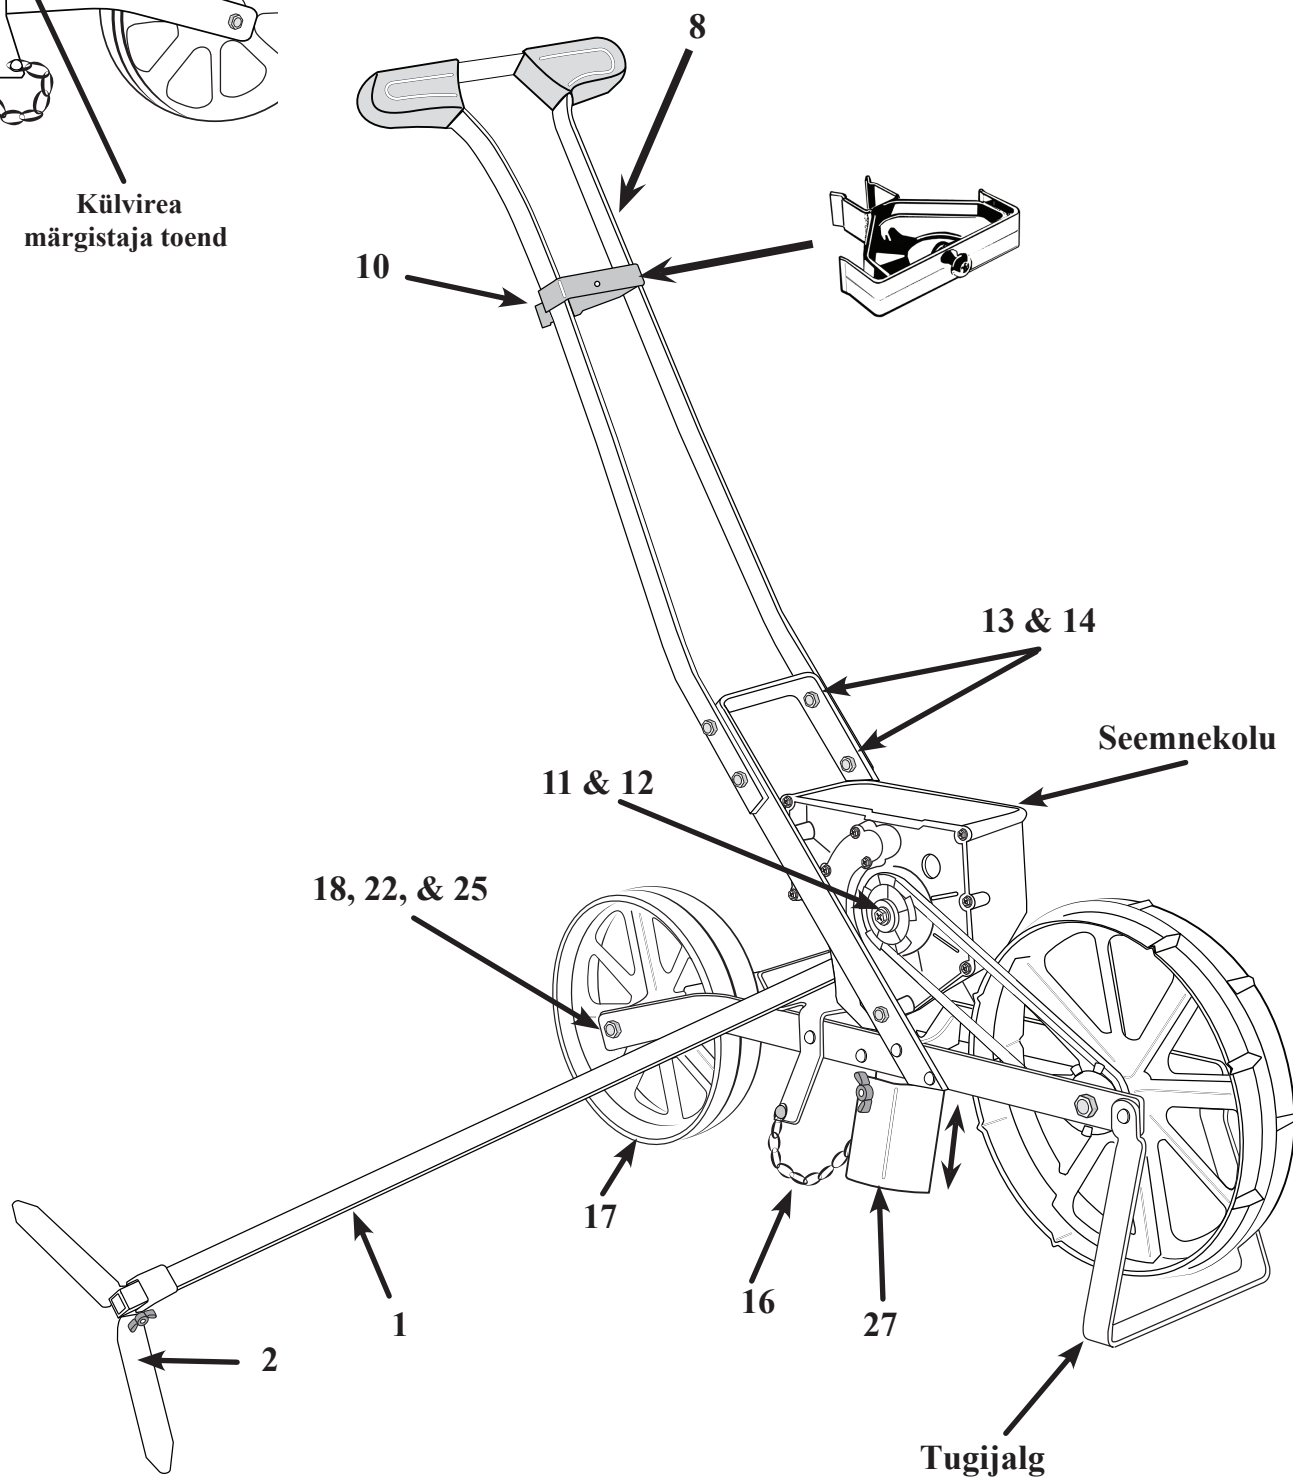Joonis 1



Seemneplaadi juhend







Allpool on loetletud üles kõik seemneplaadid, mida praegu 1001-B täppiskülvikule toodetakse.

Teadmiseks:

- ✓ 1001-B täppiskülvik liigub edasi 36"/91,4 cm võrra seemneplaadi ühe pöörde kohta.
- ✓ Suuremate seemnete jaoks mõeldud seemneplaadi seemnepesasid osaliselt mesilasvahaga täites saab lihtsalt kohandada seemneplaadi oma vajadustele vastavaks. Külvisammu saab muuta seemnepesasid täielikult mesilasvahaga täites vastavalt seemnete soovitud vahekaugusele.
- ✓ Kui külviku kasutamist takistab väiksete seemnete sattumine seemneplaadi taha, siis kastke seemneplaati seebivette ja laske sellel siis loomulikul teel õhu käes ära kuivada. See peaks probleemi kõrvaldama.







KÜLVIKU KOMPLEKTI KUULUVAD SEEMNEPLAADID

Osa #60009

					
1002-4	1002-5	1002-10	1002-14	1002-18	1002-22
18100 Suhkrumais	18101 Redis	18102 Porgand	18103 Oad	18104 Herned	18105 Peet
7,2" / 18,3 cm samm	3" / 7,6 cm samm	4,5" / 11,4 cm samm	3,6" / 9,1 cm samm	3" / 7,6 cm samm	3,6" / 9,1 cm samm
Selle plaadiga saab külvata enamikku suhkrumaisi sorte, nagu ka mõnesid muid seemneid suurusega 0,375" / 9,5 mm.	Selle plaadiga saab külvata osasid porrulaugu-, spargli- ja spinatiseemneid ning muid väikseid seemneid suurusega 0,175" / 4,4 mm.	Selle plaadiga saab külvata osasid salati-, naeri-, salatsiguri-, kapsa-, sibula- ja tomatiseemneid ning muid väikseid seemneid suurusega 0,125" / 3,2 mm.	Selle plaadiga saab külvata mõnesid väikseid herneid suurusega 0,450" / 11,4 mm.	Selle plaadiga saab külvata mõnesid suuri ja varajasi herneid suurusega 0,562" / 14,3 mm.	Selle plaadiga saab külvata mõnesid okra- ja lehtpeediseemneid ning muid keskmise suurusega seemneid (0,250" / 6,3 mm).


LISAVARUSTUSE HULKA KUULUVAD SEEMNEPLAADID

Osa #60010

					
1002-9	1002-24	1002-26	1002-29	1002-27	1002-23
18108 Väike porgand	18109 Brokoli	18110 Kurk	18112 Lõhenev mais	18124 Liimaoad	18106
4,5" / 11,4 cm samm	1" / 2,5 cm samm	9" / 22,9 cm samm	9" / 22,9 cm samm	12" / 30,5 cm samm	Seemneplaadi toorik
Selle plaadiga saab külvata kergeid salati-, naeri-, kaalika-, kapsa-, sinipi- ja lehtkapsaseemneid ning muid väikseid seemneid suurusega 0,150" / 3,8 mm.	Selle plaadiga saab külvata sinipi-, kapsa-, lillkapsa-, naeri- ja kaalikaseemneid ning muid väikseid seemneid suurusega 0,100" / 2,5 mm.	Selle plaadiga saab külvata osasid kõrvitsa-, pudelkõrvitsa- ja melonkõrvitsaseemneid ning muid lapikuid seemneid suurusega 0,312" / 8 mm.	Selle plaadiga saab külvata keskmise suurusega seemneid, mis on väiksemad kui 0,250" / 6,3 mm.	Selle plaadiga saab külvata maapähkleid ja muid suuri seemneid suurusega 0,625" / 15,9 mm.	Sellest toorikust saab valmistada ise oma vajadustele vastava sammu ja seemne suurusega seemneplaadi.

1500 VÄETISE KÜLGLAOTUR ~ LISATARVIK

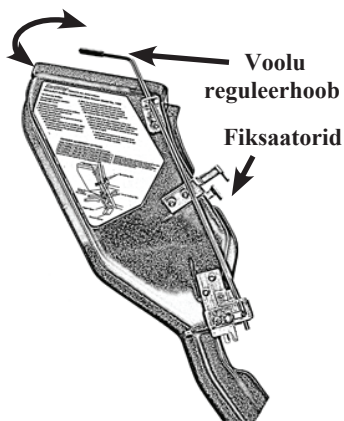EI SAA KASUTADA, KUI PAIGALDATUD ON KÜLVIREA MÄRGISTAJA.




Paigaldamine

Eemaldage külvirea märgistaja koost (5): eemaldage U-kujuline klamber (6) ja kahvlisõrm (7). Lükake 1500 pideme vahele ja lukustage fiksaatorid käepideme paigaldusraamile.

Kasutusjuhised

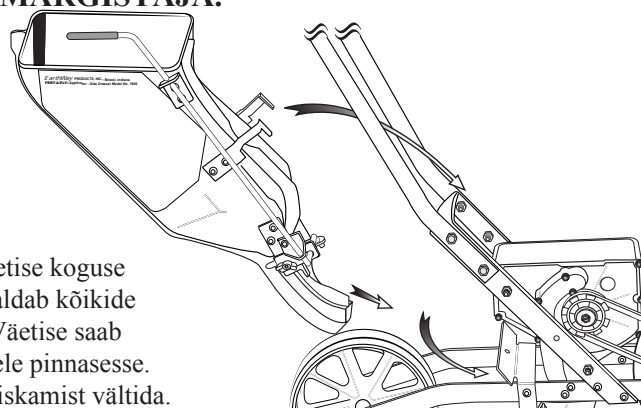
Pöörake voolu reguleerhooba laotatava väetise koguse muutmiseks. Kalibreeritud liugplaat võimaldab kõikide granuleeritud väetiste täpset doseerimist. Väetise saab laotada maapinnale või kahe tolli sügavusele pinnasesse. Positiivse toimega sisse/välja pide aitab raiskamist vältida. Valmistatud vastupidavatest ilmastikukindlast materjalidest aastatepikkuse usaldusväärse kasutuse tagamiseks.



5-AASTANE PIIRATUD GARANTII

Earthway Products Inc garanteerib lõppkasutajale (isikule, kes esitab kuupäevaga originaalostutseki) 5 aasta jooksul, et sellel tootel ei esine tootmisdefekte ega toote valmistamiseks kasutatud materjalidest tulenevaid puudusi. Tootmise mittevastavuse leidmisel remondib või asendab Earthway Products Inc omal äranägemisel osa(d) või toote tasuta eeldusel, et tõrget ei põhjustanud valesti paigaldamine, väärkäsitsemine, valesti kasutamine, rikkumine või normaalne kulumine, mille teeb kindlaks Earthway. Earthway võib omal äranägemisel nõuda, et osa(d) või toode tagastataks koos originaalostutšekiga omaniku kulul ülevaatuseks ja käesoleva garantii tingimustele vastavuse kontrollimiseks. Ärge tagastage toodet enne, kui Earthway Products Inc teid seda tegema volitab. Pöörduge oma garantiidõiguse teostamiseks Earthway Products Inc'i poole telefonitsi numbril 574-848-7491, saates meili aadressile techsupport@earthway.com või saates kirja järgmisele aadressile: Earthway Products Inc. P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507. Kirjeldage oma pöördumises tootmisdefekti olemust.

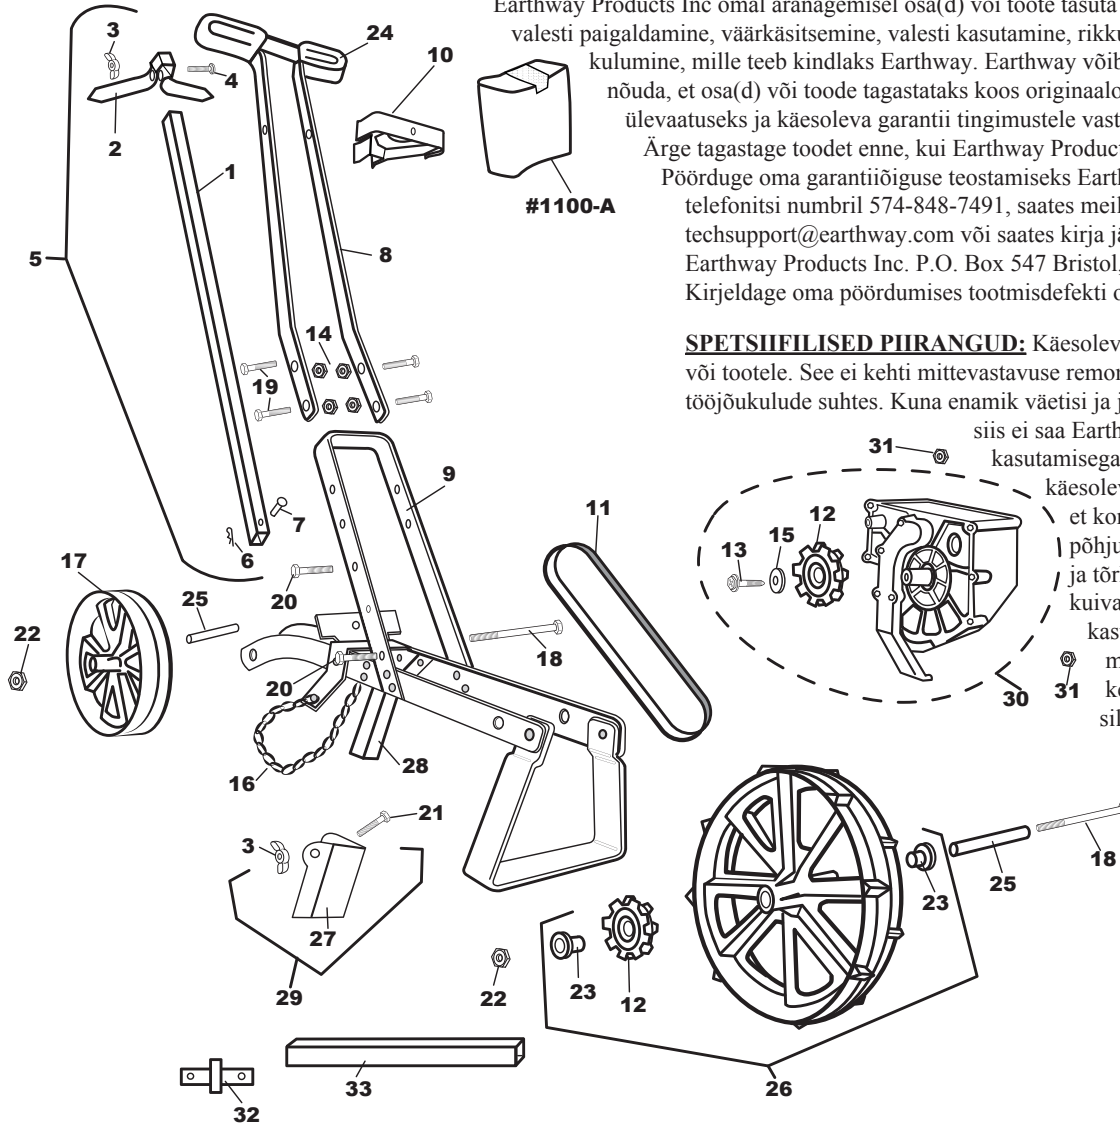SPETSIIFILISED PIIRANGUD: Käesolev garantii kehtib ainult osa(de)le või tootele. See ei kehti mittevastavuse remondi või asendamise seotud tööjõukulude suhtes. Kuna enamik väetisi ja jääsulatusvahendeid on söövitavad, siis ei saa Earthway Products Inc seoses nende kasutamisega mingit garantiid anda ning teeb käesolevaga üheselt mõistetavalt teatavaks, et korrosiooni/söövituse ega nende mõju põhjustatud osa(de) või toote kahjustumine ja tõrked ei kuulu garantii alla. Puhastage ja kuivatage külvik hoolikalt pärast iga kasutuskorda ning määrige ennetava meetmena külvikule kõik metallosad kerge õliga või pihustage üle silikoonspreiga.



Earthway Products Inc
P.O. Box 547
Bristol, IN 46507
Telefon: 800-294-0671/574-848-7491
www.earthway.com

1001-B osade loend


Nr	Osa	Nimetus	Nr	Osa	Nimetus	Osa	Nimetus
1	22606	KÜLVIREA MÄRGISTAJA VARS (1001-B)	18	31102	5/16-18 X 4 1/4" KUUSKANTPEAGA TSINKPOLT	18100	SUHKRUMAIISI SEEMNEPLAAT
2	41228	KÜLVIREA MÄRGISTAJA (1001-B)	19	31101	1/4-20 X 3/4" KUUSKANTPEAGA TSINGIST METALLIKRUVI	18101	REDISE SEEMNEPLAAT
3	60027	MUST TIIBMUTRIKOOST	20	31100	1/4-20 X 1 1/2 KUUSKANTPEAGA TSINGIST METALLIKRUVI	18102	PORGANDI SEEMNEPLAAT
4	37100	1/4-20 X 1" VANKRI TSINKPOLT	21	37101	1/4-20 X 1 1/2" VANKRI TSINKPOLT	18103	OA SEEMNEPLAAT
5	60012	KÜLVIREA MÄRGISTAJA KOOST	22	32102	5/16-18 KUUSKANTTSINKMUTTER	18104	HERNE SEEMNEPLAAT
6	33100	U-KUJULINE TSINKKLAMBER (#213)	23	12132	LAAGER (1001-B)	18105	PEEDI SEEMNEPLAAT
7	12133	KAHVLIŠÖRM (1001-B)	24	19110	KÜLVIKU KÄEPIDE (1001-B), MUST PVC	18106	LISAVARUSTUS: SEEMNEPLAADI TOORIK
8	60011	PIDEMEKOOST (1001-B)	25	23500	VÖLL (1001-B)	18108	LISAVARUSTUS: VÄIKE PORGAND
9	60013	RAAMI KOOST 1001-B	26	12102	ESIRATAS 1001-B, k.a osad numbritega 12131 ja (2) 12132	18109	LISAVARUSTUS: BROKOLI SEEMNEPLAAT
10	12105	PIDEMELE PAIGALDATAV TOEND KOOS KLAMBRIGA (1001-B)	27	48300	ADER (1001-B)	18110	LISAVARUSTUS: KURGI SEEMNEPLAAT
11	19109	AIKÜLVIKU SQ-RIHM	28	48301	SEEMNERENN (1001-B)	18112	LISAVARUSTUS: LÖHENEVA MAISI SEEMNEPLAAT
12	12131	RIHMARATAS (1001-B)	29	60015	ADRAKOOST	18124	LISAVARUSTUS: LIIMAOA SEEMNEPLAAT
13	31148	#10 X 1" A-TÜÜPI MUST PHPS-KRUVI	30	60017	SEEMNEKOLU KOOST 1001-B	1500	LISAVARUSTUS: FERT-A-PLY
14	32103	1/4-20 NAILONSISEDETALIGA LUKUSTUSMUTTER	31	32100	1/4-20 KUUSKANTTSINKMUTTER	60009	LISAVARUSTUS: STANDARDNE SEEMNEPLAADIKOMPLEKT
15	43024	RUMMU TIHEND (1001-B)	32	12106	LISAVARUSTUS: VARRE PIKENDUSADAPTER	60010	LISAVARUSTUS: SEEMNEPLAADIKOMPLEKT
16	70104	#6 SINGLE JACK KETT	33	22610	LISAVARUSTUS: VARRE PIKENDUS (12 TOLLI)	1100-A	LISAVARUSTUS: SEEMNEPLAADI HOIUKARP
17	12101	TAGARATAS (1001-B)					

TÄPPISKÜLVIK AIAPIDAJALE: 1001-B PRECISION GARDEN SEEDER® KEVADKÜLVIKS VALMISTUMISE NÕUANDED

EarthWay®
GARDEN

Nüüd on aeg hinnata oma 1001-B täppiskülvikut tagamaks, et see on kevadkülviks valmis. Kontrollige alltoodut. Kui mõni osa on kahjustunud või kulunud, siis saate varuosi osta veebisaidilt www.earthway.com.

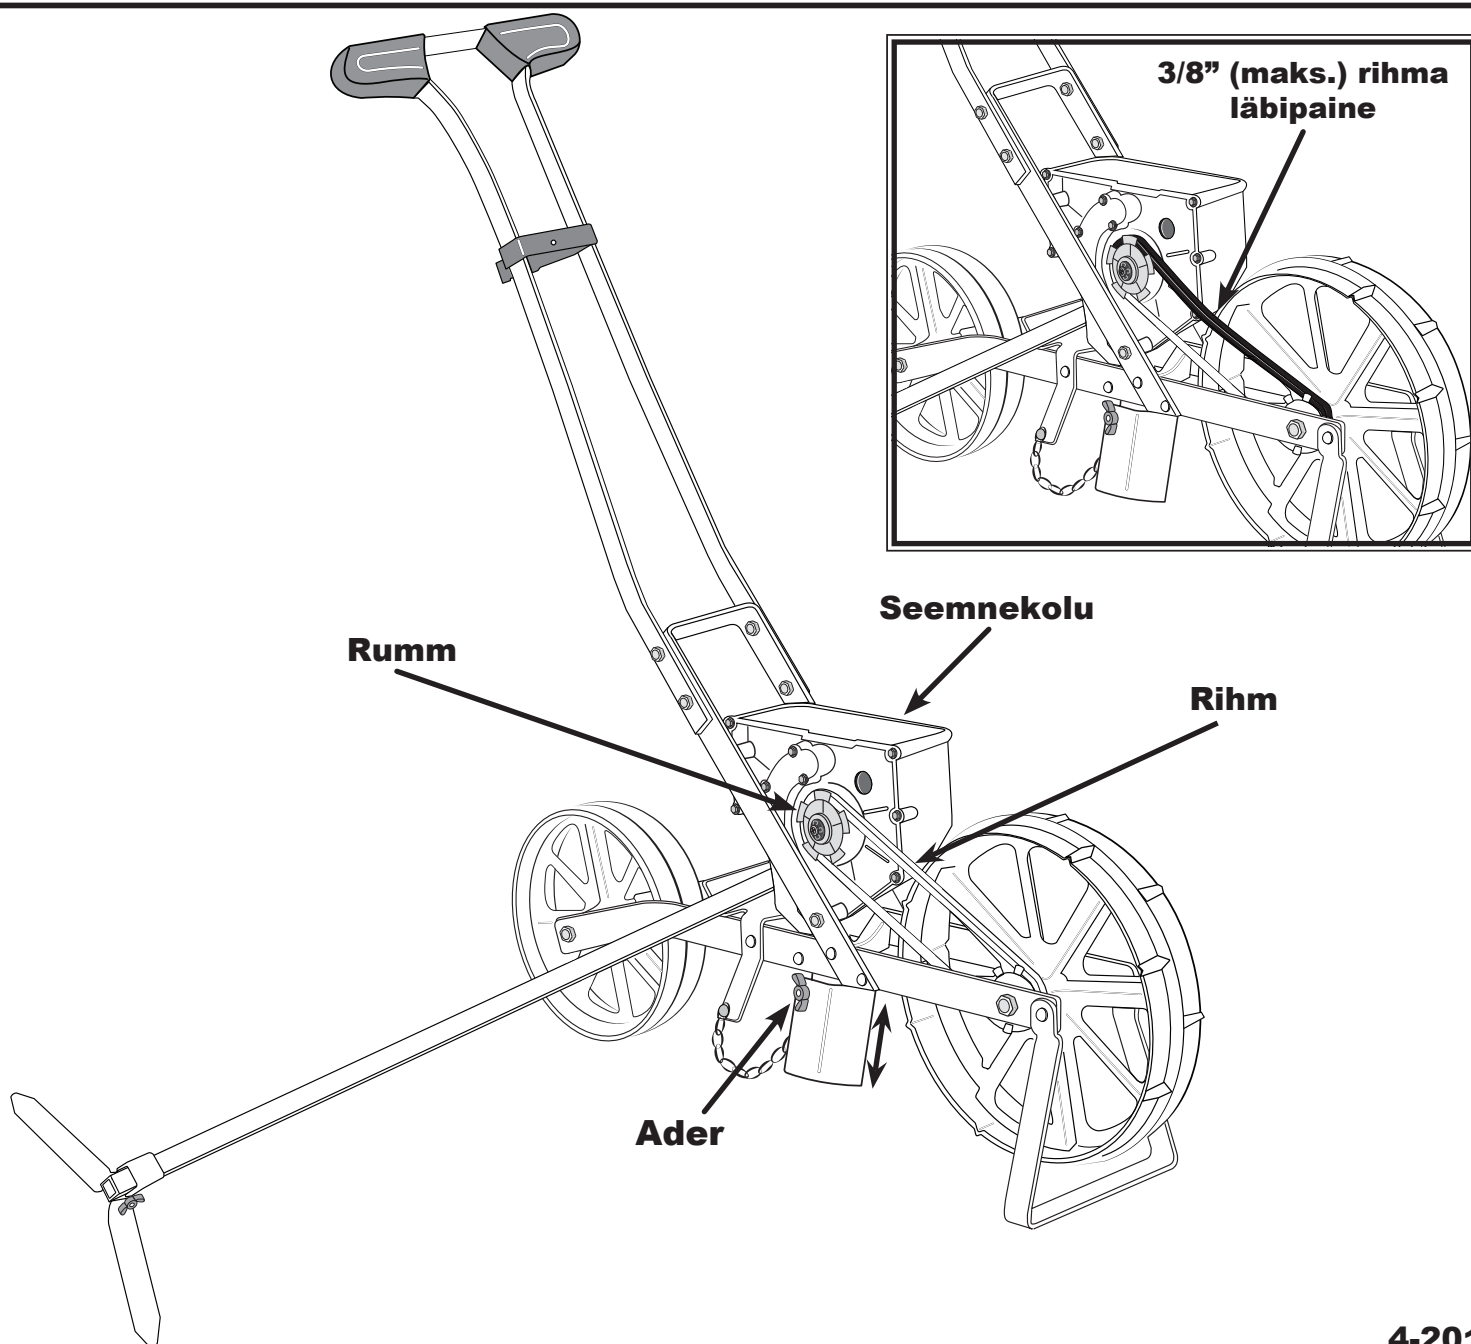1. Kontrollige, et rihm on pingul ega libise – see ei tohiks anda järele rohkem kui 3/8" võrra, kui vajutate rihmale nii, nagu paremat kätt näidatud.
2. Kontrollige, et **rumm** (rihma kinnitus seemnekolu juures) on pingul ja pöörleb sujuvalt.
3. Kui seemned kleepuvad kolu külge, siis peske kolu ja seemneplaate nõudepesuvahendiga. Ärge loputage! Laske neil loomulikult teel õhu käes ära kuivada.
4. Vaadake külvatavad seemned üle ja tehke kindlaks, milline seemneplaat on igale seemnele sobiv. Seemneplaate võib olla vaja pisut **mesilasvahaga** kohandada korraga kahe seemne külvamise välistamiseks. *Leiate kohandamisnõuanded järgmiselt leheküljelt.*



Seemneplaadi kohandamine

Seemneplaati saab lihtsalt kohandada suuremate seemnete jaoks mõeldud plaadi seemnepesasid osaliselt mesilasvahaga täites.* Lisaks saab külvisammu muuta seemnepesasid täielikult mesilasvahaga täites vastavalt seemnete soovitud vahekaugusele külvamisel. *Mesilasvaha on eelistatud abivahend, kuna see on tavalisest parafiinist tugevam ja vastupidavam. Olge mesilasvaha sulatades **ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK** põletuste ja tulekahju vältimiseks.

SAMM 1: Katke seemneplaadi esiküljel kõik seemnepesad maskeeriva kleeplindiga.

Suruge maskeeriv kleeplint kindlasti hoolikalt alla, nii et see katab ja sulgeb

täielikult seemnepesa ja väljalõike seemneplaadil.

Ärge voltige maskeerivat kleeplinti seemneplaadi tagaküljele, kuna see põhjustaks muidu probleeme

PUNKTIS 5. Vaadake joonist paremat kätt.

SAMM 2: Keerake seemneplaat teistpidi. Pange nüüd seemneplaadi tagaküljel valitud seeme seemnepesa keskele, nii et see kleepub maskeeriva kleeplindi külge (kui võimalik).


SAMM 3: Tilgutage järgmiseks vaha ettevaatlikult seemet ümbritsevasse seemnepessa ja väljalõikesse, kuni kogu ala on täidetud ühetasa seemneplaadi pealispinnaga. Korrake sama toimingut ülejäänud seemnepesadega ja laske siis vahal maha jahtuda.

SAMM 4: Eemaldage seemned seemneplaadi seemnepesadest. Kasutage abivahendina nuga või mõnda teravaotsalist vahendit ning eemaldage liigne vaha ettevaatlikult seemneplaadi tagaküljelt. Eemaldage vahakillukesed august, mille seeme jättis. **NÕUANNE:** Kasutage abivahendina terasest lipsunõela: suruge see pliatsi otsas olevasse kustutuskummi ja kuumutage siis lipsunõela pead küünla kohal. Kasutage kuumu lipsunõela pead vaha vormimiseks seda sulatades.

SAMM 5: Keerake seemneplaat teistpidi ja pange tasasele kõvale pinnale. Eemaldage nüüd maskeeriv kleeplint seemneplaadi seemnepesade esiküljelt ja eemaldage vahakillukesed seemne poolt jäetud august.


SEEMNEPLAADI ÜKS PÖÖRE VASTAB KÜLVIKU 36" VÖRRA LIIKUMISELE MAAPINNAL.

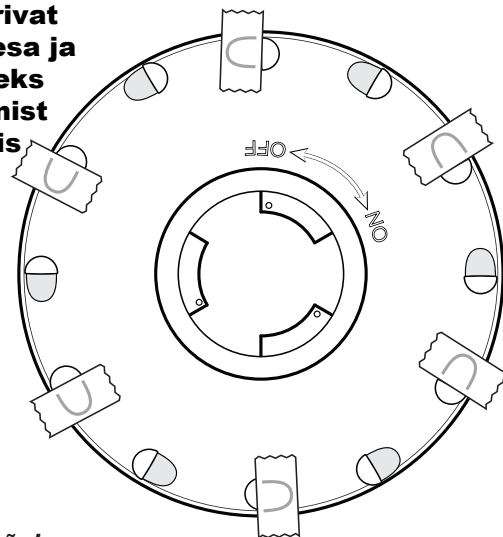Kasutage maskeerivat kleeplinti seemnepesa ja väljalõike katmiseks enne vahaga täitmist ja eemaldage siis kleeplint.




SEEMNEPLAADI TAGAKÜLG

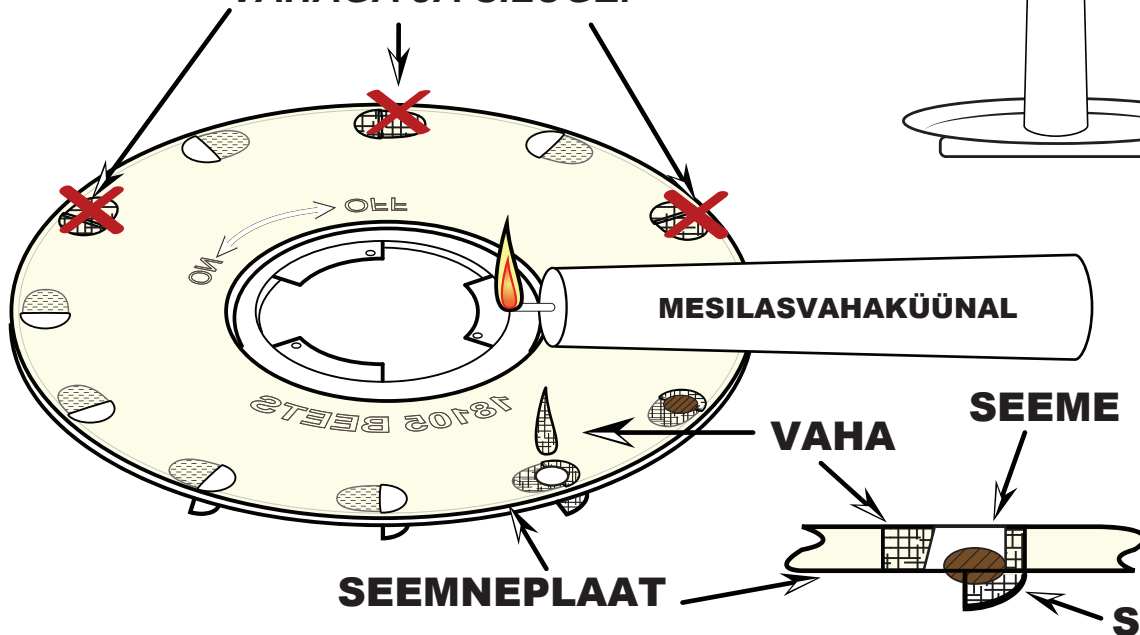**KÜLVISAMMU MUUTMISEKS
TÄITKE IGA TEINE SEEMNEPESA
VAHAGA JA SILUGE.**




NÕUANNE:

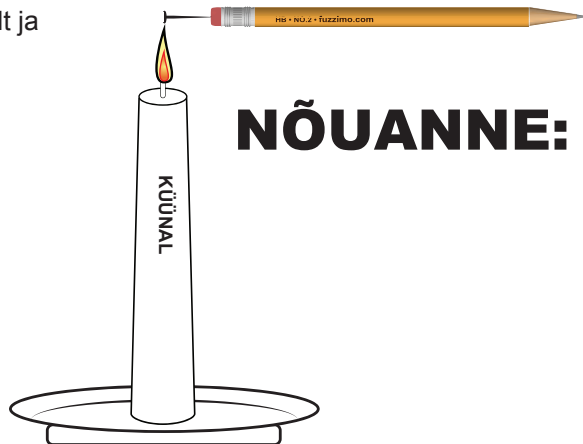

Seemneplaaditooriku kasutamine:

18106 seemneplaaditoorikut saab kasutada kodus ise oma vajadustele vastava seemneplaadi valmistamiseks. Vajate väikest viili või teritajat seemnepesade "lõikamiseks" plastplaati või mõnel juhul võib olla vaja kasutada epoksütäidist või autokere pahtlisegu seemnepesa tekitamiseks seemneplaadi toorikule suuremate seemnete jaoks. Eelmisel leheküljel kirjeldatud kohandamistöö viimistlemiseks on soovitatav kasutada sulatatud mesilasvaha "seemnepesa" sees seemnele perfektse vastavuse saavutamiseks. Töötada on lihtsam kuumutatud nõelapea kui väikse teritajaga.

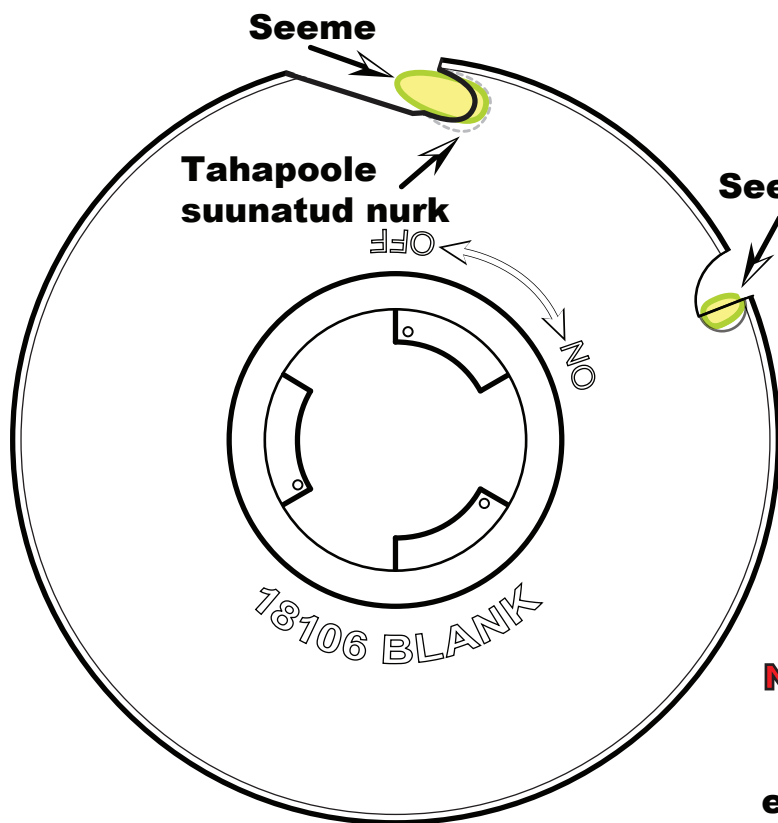Kui teil on küsimusi, siis helistage meile numbril 800-294-0671 või saatke meil aadressile sales@earthway.com.



1. Tehke sisselõige seemneplaati.



2. Valmistage epoksütäidise või autokere pahtliseguga külviotet seemnest suurem pesa.

Kasutage mesilasvaha lõpliku sobivuse saavutamiseks.

NÕUANNE: Katke tinapaberikuulike pakkekilega (ja vähese kleepuva vahaga) ning katke pall siis epoksütäidise või autokere pahtliga väikse pesa tekitamiseks.

